
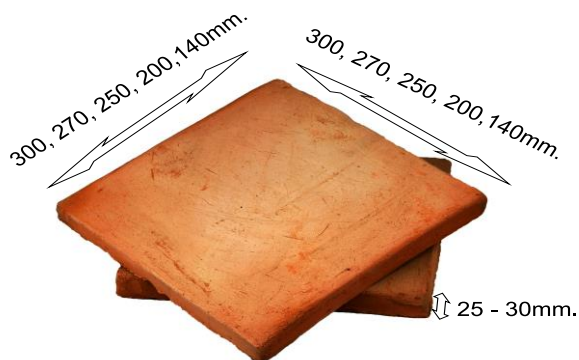


DECLARACION DE PRESTACIONES

RF: BMR 2013

PRODUCTO TIPO:	Pieza de arcilla cocida para la fabrica de albañileria, tipo HD	 <p>Cerámica Las Losas, S.L. Ctra CM401 (km10) 45160 Guadamur - Toledo - Spain</p>
NOMBRE COMERCIAL:	BALDOSA RUSTICA MANUAL ROJA	
USO PREVISTO:	Para uso en elementos exteriores e interiores, con exigencias estructurales acústicas, térmicas y de resistencia frente al fuego.	
SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES:	4	

ESQUEMA DEL MODELO EN mm



PRESTACIONES DECLARADAS

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas
Medidas: Largo x Ancho x Espesor	300 X 300 X 25- 30 mm 270 X 270 X 25 - 30mm 250 X 250 X 25 - 30mm 200 X 200 X 25 - 30mm 140 X 140 X 25 - 30mm	
Peso:	300 X 300 X 25= 4,4Kg 300 X 300 X 30= 5,3Kg 270 X 270 X 25= 3,6Kg 270 X 270 X 30= 4,3Kg 250 X 250 X 25= 3,3Kg 250 X 250 X 30= 4Kg 200 X 200 X 25= 2,5Kg 200 X 200 X 30= 3 Kg 140 X 140 X 25= 1Kg 140 X 140 X 30= 1,2Kg	
Estabilidad dimensional	NPC	
Fuerza de rotura (N)	>1800 (N)	
Carga de rotura (N)	>2000 (N)	
Resistencia flexión (N/mm ²)	>4 N/mm ²	
Absorción de agua	>10%	
Reacción al fuego	NPC	
Resistencia al deslizamiento (coeficiente)	NPC	
Resistencia a la abrasión	NPC	
Resistencia al derrape	NPC	
Resistencia a la helada	No heladiza (UNE-EN-ISO 10545-12)	
Observaciones	El carácter rustico de la baldosa rustica exige que no haya una uniformidad excesiva entre las piezas	

Las prestaciones del producto identificado son conformes con las prestaciones declaradas en la tabla.
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad de Ceramica Las Losas S.L.

Nombre y cargo: **Osmundo Barrios Perez, administrador unico.**

Lugar y fecha de emisión: **Guadamur (Toledo) 1 de Julio de 2013**